

# BRAVA

MODERNI CICLI DI VERNICIATURA

A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

LA PROTEZIONE  
DEL LEGNO  
CON PRODOTTI  
ALL'ACQUA

*WOOD PROTECTION WITH WATER BASED PRODUCTS*

## ALPINA FINITURA CEROSA



### Finitura cerosa all'acqua per legno - *water based wax finish*

Prodotto di preparazione e finitura per legno con elevato effetto idrorepellente. Preserva il legno dagli agenti atmosferici grazie alla cera in esso contenuta, e ne evita il precoce invecchiamento essendo dotato di filtro anti U.V.. Non sfoglia e non necessita di ingenti opere di eliminazione al momento della riverniciatura.


*Water based wax finish for exterior wood with an high waterproof power. It does not exfoliate and it is easy to recover without considerable works of scraping.*

diluyente / thinner: **acqua / water**

resa / coverage : **8/10 mq/lt (1° mano) 18/24 mq/lt (2° mano)**

essiccazione al tatto / touch dry : **1 h**

riverniciabilita' / overcoating: **4 h.**

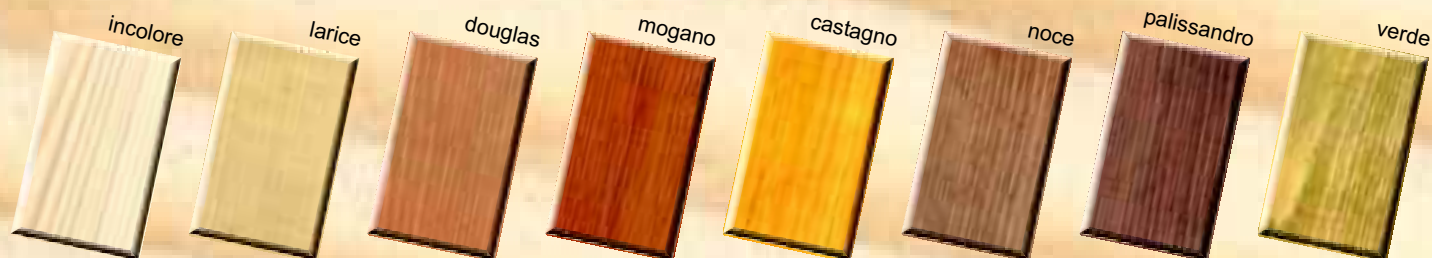

## VG 65 VERNICE



### Vernice trasparente all'acqua - *water based wood varnish*

Moderna vernice trasparente all'acqua, molto elastica, speciale per esterno ed per interno, protegge il legno senza sfogliarsi ne ingiallire. Può essere applicata anche in ambienti interni non arieggiati senza fastidio. Si lavano gli attrezzi e dovunque si è sporcato con acqua. Disponibile in versione lucida o satinata.

*Water based wood varnish, glossy or mat, extremely elastic and durable in exterior or interior wood.*

*It does not create problems of inhalation during application, even in closed areas.*

diluyente / thinner: **acqua / water**

resa / coverage : **12 mq/lt**

essiccazione al tatto / touch dry : **30 min.**

riverniciabilita' / overcoating: **4 h.**



## PARQUET VERNICE



### Vernice antigraffio all'acqua per pavimenti - *water based parquet varnish*

Vernice antigraffio, lucida o satinata, specificatamente formulata per la protezione di pavimenti, piani di lavoro, scale, tavoli, panche, top, ecc.

E' di facile applicazione e la pellicola risulta essere molto dura e resistente al calpestio anche prolungato, all'abrasione e ai graffi.


*Water based colourless paint, suitable for parquet floors and wooden staircases. Water repellent, detergent and alcohol resistant.*

diluyente / thinner: **acqua / water**

resa / coverage : **12 mq/lt**

essiccazione al tatto / touch dry : **30 min.**

riverniciabilita' / overcoating: **6 h.**

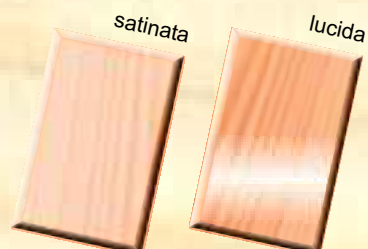

## INFISSI E STACCIONATE IMPREGNANTE



### Impregnante per legno all'acqua - *water based wood primer*

Protegge il legno da parassiti e marcescenze, sia all'esterno che all'interno, e lo tinge in trasparenza lasciandolo respirare.

Penetra nella fibra del legno in profondità, non sfoglia e, grazie al filtro anti U.V. lo protegge dal dannoso effetto dei raggi ultravioletti.


*Satin woodstain quick drying for exterior and interior use + U.V. filter. It resists to cracking, peeling and blistering. Moisture stabilizing. Available in 8 colours.*

diluyente / thinner: **acqua / water**

resa / coverage : **8/10 mq/lt (1° mano) 18/24 mq/lt (2° mano)**

essiccazione al tatto / touch dry : **1 h**

riverniciabilita' / overcoating: **4 h.**

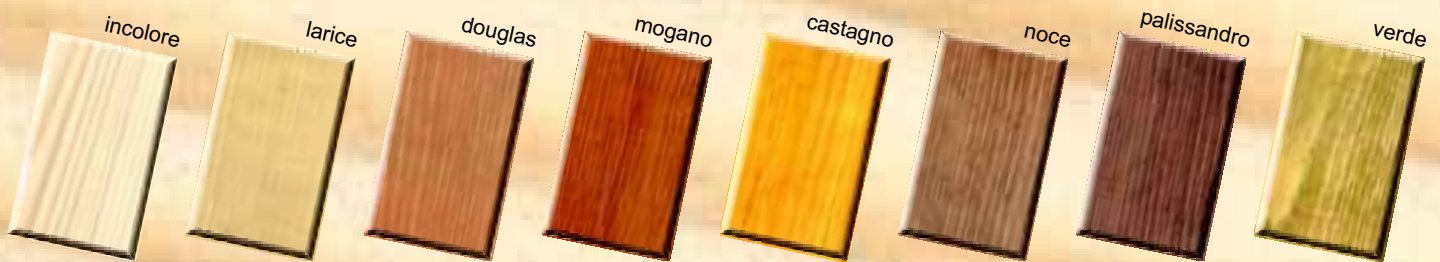

## COUNTRY PASTELLO



### Finitura pastello decorativa all'acqua - *water based pastel finishing*

Protegge e colora il legno, evidenziandone la venatura, senza nascondere. Si applica facilmente su ogni tipo di legno all'interno dell'abitazione. Di rapida essiccazione, inodore, idoneo all'applicazione anche in ambienti chiusi.


Disponibile in 6 moderne tonalità ottenibili applicando COUNTRY su legni chiari.

*Water based pastel finishing, for all kind of interior wood, quick drying, low odour. Available in 6 modern colours.*

diluyente / thinner: **acqua / water**

resa / coverage : **16/20 mq/lt**

essiccazione al tatto / touch dry : **15 min.** riverniciabilita' / overcoating: **2 h.**

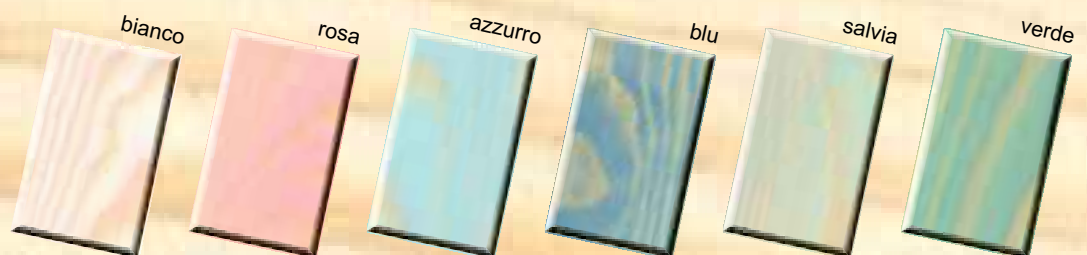

## FONDO TURAPORI



### Fondo riempitivo all'acqua - *water based undercoat*

Fondo riempitivo e livellante per legno facilmente carteggiabile. Può essere applicato in ambienti interni, non arieggiati, senza fastidio. Si usa quale prima mano nel ciclo di pitturazione dei pavimenti in legno o su qualsiasi legno all'interno dell'abitazione prima dell'applicazione delle finiture.

*Water based wood undercoat, for all kind of interior wood before the application of VG 65, and before PARQUET in wooden floor.*

diluyente / thinner: **acqua / water**

resa / coverage : **12 mq/lt**

essiccazione al tatto / touch dry : **30 min**

riverniciabilita' / overcoating: **4h.**



## FINITURE ED EFFETTI



Applicando a finire le **vernici lucide** si ottiene un effetto brillante e speculare, gradevole sia per legni all' esterno che all' interno.

Si raccomanda una leggera carteggiatura tra una mano e l'altra di vernice, al solo scopo di eliminare piccole imperfezioni o impurità.

L'applicazione a finire delle **vernici satinare** dona al legno un piacevole aspetto "naturale" garantendone la protezione e l'impermeabilità.

Tale finitura, che risulta essere più "calda", è particolarmente consigliata per legni all'interno delle abitazioni.

Applicando due mani di **finitura cerosa** si lascia sul legno un consistente strato di cera che ne garantisce l'impermeabilità anche in condizioni di difficile e prolungata esposizione all'esterno. Indicata anche per mobili antichi.

L'acqua scivola sul legno creando il tipico "effetto goccia".

### LEGNO ESTERNO, finitura a poro aperto - *OUTSIDE WOOD, without-film finishing*

Preparazione <i>preparation</i>	Impregnazione <i>primer</i>	Fondo <i>intermediate</i>	Finitura <i>top coat</i>
eliminare vecchie pitture, carteggiare e pulire. <i>sand old coats, dust the surface.</i>	<b>INFISSI E STACCIONATE</b> (1/2 m. opzionali - 1/2 opt. coats )		<b>ALPINA</b> (2 mani) (2 coats)

### LEGNO ESTERNO, finitura a pellicola - *OUTSIDE WOOD, film finishing*

Preparazione <i>preparation</i>	Impregnazione <i>primer</i>	Fondo <i>intermediate</i>	Finitura <i>top coat</i>
eliminare vecchie pitture, carteggiare e pulire. <i>sand old coats, dust the surface.</i>	<b>INFISSI E STACCIONATE</b> (2 mani - 2 coats)		<b>VG 65</b> (2 mani) (2 coats)

### LEGNO INTERNO, finitura a pellicola - *INSIDE WOOD, film finishing*

Preparazione <i>preparation</i>	Impregnazione <i>primer</i>	Fondo <i>intermediate</i>	Finitura <i>top coat</i>
eliminare vecchie pitture, carteggiare e pulire. <i>sand old coats, dust the surface.</i>	<b>COUNTRY / INFISSI E STACCIONATE</b> (1-2 m. opzionali - 1-2 opt. coats )	<b>TURAPORI</b> (1 mano opzionale) (1 op. coat )	<b>VG 65</b> (1-2 mani) (1-2 coats)

### LEGNO INTERNO, finitura a poro aperto - *INSIDE WOOD, without-film finishing*

Preparazione <i>preparation</i>	Impregnazione <i>primer</i>	Fondo <i>intermediate</i>	Finitura <i>top coat</i>
eliminare vecchie pitture, carteggiare e pulire. <i>sand old coats, dust the surface.</i>	<b>COUNTRY / INFISSI E STACCIONATE</b> (2 mani - 2 coats )		<b>ALPINA</b> (1 mano opzionale) (1 optional coat )

### TAVOLI E PIANI DI LAVORO - *TOPS*

Preparazione <i>preparation</i>	tonalizzazione <i>primer</i>	Fondo <i>intermediate</i>	Finitura <i>top coat</i>
eliminare vecchie pitture, carteggiare e pulire. <i>sand old coats, dust the surface.</i>	<b>INFISSI E STACCIONATE</b> (1 m. opzionale - 1 opt. coat)	<b>TURAPORI</b> (1 mano) (1 coat)	<b>PARQUET</b> (2 mani) (2 coats)

### PARQUET E SCALE - *PARQUETS AND STAIRCASES*

Preparazione <i>preparation</i>	Impregnazione <i>primer</i>	Fondo <i>intermediate</i>	Finitura <i>top coat</i>
eliminare vecchie pitture, carteggiare e pulire. <i>sand old coats, dust the surface.</i>		<b>TURAPORI</b> (1 mano opzionale) (1 op. coat )	<b>PARQUET</b> (2/3 mani) (2/3 coats )

## I PRODOTTI PER LEGNO ALL'ACQUA

La linea di pitture per legno a base acqua BRAVA è rivolta a coloro i quali desiderano fare uso di **prodotti moderni**, dagli elevati contenuti tecnologici, con **caratteristiche estetiche e prestazionali elevatissime**, ma privi di quegli inconvenienti tipici dei prodotti vernicianti tradizionali.




Il solvente dei prodotti della linea BRAVA infatti è l'acqua, che **non crea fastidio a chi applica** il prodotto, né cattivo odore dopo l'applicazione e, non ultimo, **non**

**genera inquinamento** dovuto alla dispersione in aria dei solventi sintetici.



Scegliere e utilizzare i prodotti all'acqua, rappresenta oggi un **grosso passo avanti** nella direzione della **tutela della nostra salute** e, non meno importante, dell'**ambiente che ci circonda**.



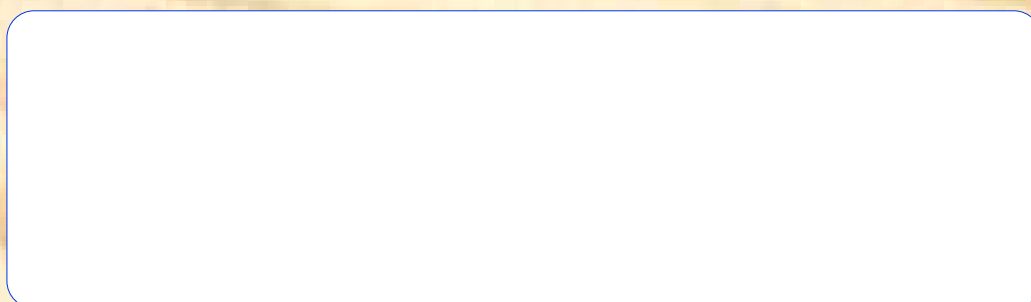

01/04



**B.R.A.V.A.**

**Basso Ryland Azienda Vernici Affini S.r.l.**  
**Via Parodi 284 a - 16010 CERANESI (GENOVA)**  
**Tel. (+39) 010.782.864 Fax (+39) 010.783.091**  
**internet: [www.brava.it](http://www.brava.it) e-mail: [info@brava.it](mailto:info@brava.it)**